

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

№ 17/18

от 17.07.2024г.

Подрядчикам, заинтересованным в выполнении
Работ

От:

Федеральное государственное автономное
научное учреждение «Федеральный научный
центр исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П.
Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)),

Юридический адрес: улица Кржижановского,
дом 29, корпус 5, этаж 3, помещение I, комната
№ 6, вн. тер. г. Муниципальный округ, Котловка,
город Москва, 117218, umto@chumakovs.su,
(495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки работ по текущему ремонту для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Способ закупки – в зависимости от суммы расчета начальной максимальной цены договора.

Срок выполнения Работ: не более 30 (тридцати) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора.

Место выполнения Работ: «Виварий №5» (кадастровый номер 77:17:0000000:3968) Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, строение 5.

Перечень Работ представлен в Техническом задании (Приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений) и Локальном сметном расчете (Приложение № 2 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Порядок оплаты: Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата за фактически выполненные Работы производится в течение 7 (Семи) рабочих дней после выполнения Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также после предоставления Подрядчиком счета на оплату, счет-фактуры, копий документов, подтверждающих фактическую стоимость строительных материалов, используемых при выполнении Работ, а также всей необходимой технической (исполнительной), эксплуатационной и иной документации, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ.

В стоимость Работ включаются все расходы на необходимые расходные материалы, комплектующие, оборудование, затраты, расходы и компенсация издержек Подрядчика,

связанные с выполнением Работ, причитающееся Подрядчику вознаграждение; расходы по исполнению гарантийных обязательств, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Работ.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены, расчет стоимости Работ, срок выполнения Работ и порядок оплаты (*в случае, если Подрядчик предлагает иные условия выполнения Работ, чем те, что указаны в настоящем запросе коммерческих предложений*). В частности, из содержания коммерческого предложения должны однозначно определяться стоимость Работ с указанием системы налогообложения Подрядчика.

Ответы должны быть поданы с «18» июня 2024 г. по «23» июня 2024 г. включительно по адресу: **umto@chumakovs.su**.

Ответ должен иметь реквизиты Подрядчика, печать и подпись.


Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Работ просим сообщить Заказчику.

Коммерческие предложения, превышающие стоимость локального сметного расчета (Приложение № 2 к запросу о предоставлении коммерческих предложений) рассматриваться Заказчиком не будут.

Первый заместитель
генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)


А.Ю. Афонин

Приложение № 1 к запросу
о предоставлении коммерческих предложений

№	Наименование раздела	Информация
1.	Тип	Текущий ремонт
2.	Место производства работ	«Виварий №5» (кадастровый номер 77:17:0000000:3968) Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, посёлок Института Полиомиелита, д. 8, строение 5.
3.	Объемы работ	<p>Работы по ремонту и окраске потолков составляют - 101,3 м²;</p> <p>Работы по ремонту и окраске стен составляют - 336,3 м²;</p> <p>Замена дверей на двери с ленточным замком в количестве – 4 шт;</p> <p>Работы по замене линолеума составляют - 37 м²;</p> <p>Работы по покраске наружных металлических дверей составляют - 29,1 м²;</p> <p>Замена профнастила над входной группой со стороны Вивария №6 - 7м².</p> <p>Перед закупкой материалов и началом работ уточнить объем работ по месту.</p>
4.	Перечень работ и требования	<p><u>Сервисный коридор №1.</u> Необходимо очистить поверхность потолков щетками и произвести обеспыливание. Выполнить локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами потолков. Необходимо очистить поверхность стен щетками и произвести обеспыливание. Выполнить локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами стен.</p> <p><u>Шлюз-коридор №1.</u> Необходимо очистить поверхность потолков щетками и произвести обеспыливание. Выполнить локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами потолков. Необходимо очистить поверхность стен щетками и произвести обеспыливание. Выполнить локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами стен.</p> <p><u>Санпропускник №1.</u> Необходимо очистить поверхность потолков щетками и произвести обеспыливание. Выполнить локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами потолков. Необходимо очистить поверхность стен щетками и произвести обеспыливание. Выполнить локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами стен.</p> <p><u>Санпропускник №2, 3.</u> Необходимо очистить поверхность потолков щетками и произвести обеспыливание. Выполнить локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами потолков.</p>

Необходимо очистить поверхность стен щетками и произвести обеспыливание.

Выполнить локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами стен.

Стерилизация.

Необходимо очистить поверхность потолков щетками и произвести обеспыливание.

Выполнить локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами потолков.

Необходимо очистить поверхность стен щетками и произвести обеспыливание.

Выполнить локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами стен.

Обжиг пламенем.

Необходимо очистить поверхность потолков щетками и произвести обеспыливание.

Выполнить локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами потолков.

Необходимо очистить поверхность стен щетками и произвести обеспыливание.

Выполнить локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами стен.

Обжиг БУФ.

Необходимо очистить поверхность потолков щетками и произвести обеспыливание.

Выполнить локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами потолков.

Необходимо очистить поверхность стен щетками и произвести обеспыливание.

Выполнить локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами стен.

Произвести замену линолеума по всей поверхности помещения с заведением на стены.

Операционная.

Необходимо очистить поверхность потолков щетками и произвести обеспыливание.

Выполнить локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами потолков.

Необходимо очистить поверхность стен щетками и произвести обеспыливание.

Выполнить локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами стен.

Произвести замену линолеума по всей поверхности помещения с заведением на стены.

Входные группы.


Необходимо очистить поверхность дверей щетками и произвести обеспыливание.

Выполнить локальное окрашивание порошковыми составами дверей.

Произвести жесткое прикрепление профлиста и при необходимости выполнить замену листа.

		Все окрашиваемые поверхности должны быть хорошо окрашены краской без пятен и подтеков.
5.	Особенности конструкции и материалов	Выбор материалов (цвет, текстура и прочее) согласовывается с Заказчиком до момента закупки.
6.	Необходимые документы	Счета на оплату, вся необходимая техническая (исполнительная), эксплуатационная и иная документация, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ, а также для предъявления в уполномоченные государственные органы и/или органы местного самоуправления и иные инстанции с целью оформления различной разрешительной документации, освидетельствований.
7.	Дополнительные требования	Срок выполнения работ не более 30 (тридцати) календарных дней. Технические решения, согласовать с заказчиком. Гарантийные сроки по согласованию с заказчиком утвердить не менее 24 месяцев.

1. Приложение №1 Схема ремонтируемых зон.

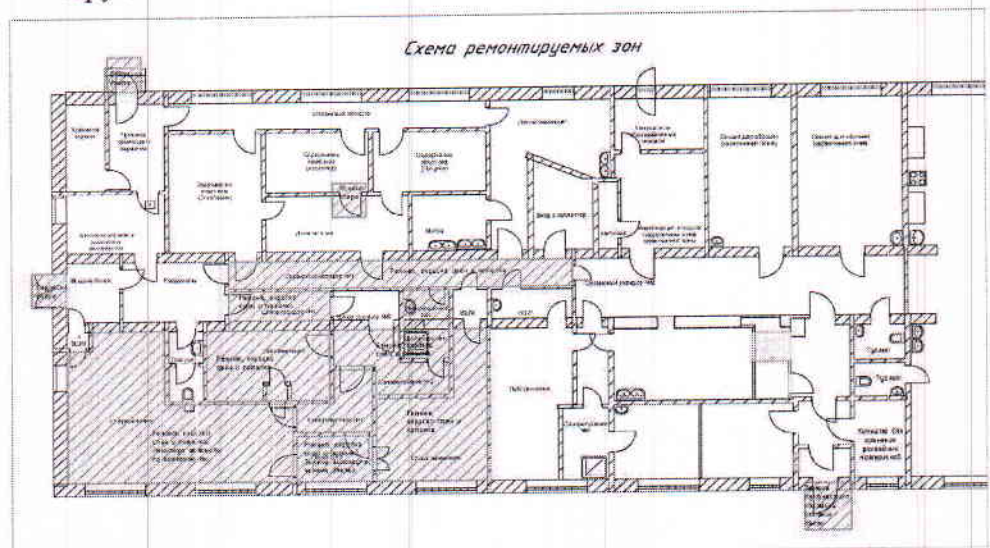

Примечание:

1. Работы по демонтажу и окраске потолков гипсокартон - 101,3м²;
2. Работы по демонтажу и окраске стен гипсокартон - 330,3м²;
3. Работы по окраске потолка гипсокартон - 13м²;
4. Работы по окраске металлических изделий гипсокартон - 29,1м²;
5. Замки проклеены изоб. лентой со стороны Выхода №6 - 7м².

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2
 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
 - стесненных условий для складирования материалов;
 - действующего технологического оборудования;
 - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Итого прямые затраты						88 509,45
ФОТ						
Пр/812-096.0-1	НР Мазарные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90	88 509,45
Пр/774-096.0	СП Мазарные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46	79 658,51
	Всего по позиции				477,34	208 882,31
1.2	ГЭСН15-04-007-06 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке потолков	100 м2	1,013	1	1,013	
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						
Итого прямые затраты						
ФОТ						
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100	33 632,31
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49	25 878,74
	Всего по позиции				71 265,18	72 191,63
1.3	ФСБЦ-14.3.02.02-0101 Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22	т	0,033429	1	0,033429	4 060,53
	Всего по позиции				121 467,25	4 060,53
1.4	ФСБЦ-14.3.01.03-0003 Состав грунтовочный укрепляющий универсальный	кг	22,286	1	22,286	893,22
	Всего по позиции				34,85	40,08
1.5	ГЭСН15-04-007-05 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2	3,363	1	3,363	893,22

<p>Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</p>									
Итого прямые затраты									
ФОТ									
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100						93 145,84
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49						93 145,84
	Всего по позиции							75 626,32	45 641,46
1.6	ФСБЦ-14.3.02.02-0101 Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22	т	0,10089	1	0,10089	68 240,03	1,78	121 467,25	12 254,83
1.7	ФСБЦ-14.3.01.03-0003 Состав грунтово-укрепляющий универсальный	кг	67,26	1	67,26	34,85	1,15	40,08	2 695,78
	Всего по позиции								2 695,78
1.8	ГЭСН10-01-047-01 Демонтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,0756	1	0,0756				
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7								
<p>Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</p>									
Итого прямые затраты									
ФОТ									
Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108						4 402,12
Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55						4 754,29
	Всего по позиции								2 421,17
									11 689,55
									154 623,68

Всего по позиции							15 162,30
1.16	ГЭСН12-01-023-01	Демонтаж кровли из металлочерепицы по готовым прогонам:	100 м2	0,07	1	0,07	
		простая кровля					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2					
		Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2					
		Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7					
		Итого прямые затраты					814,26
		ФОТ					758,40
		НР Кровли	%	109		109	826,66
		СП Кровли	%	57		57	432,29
		Всего по позиции					2 073,21
1.17	ГЭСН12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам:	100 м2	0,07	1	0,07	
		простая кровля					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2					
		Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					
		Итого прямые затраты					1 377,41
		ФОТ					1 083,42
		НР Кровли	%	109		109	1 180,93
		СП Кровли	%	57		57	617,55
		Всего по позиции					3 175,89
1.18	ФСБЦ-08.3.09.01-0104	Профнастил оцинкованный Н75-750-1,0	м2	7	1	1 279,65	0,88
		Всего по позиции					1 126,09
		Итого по смете:					7 882,63

Всего прямые затраты (справочно)	463 071,65
в том числе:	
Оплата труда рабочих	253 380,60
Эксплуатация машин	1 743,26
Оплата труда машинистов (Отм)	1 086,23
Материалы	206 861,56
Строительные работы	831 868,55
в том числе:	
оплата труда	253 380,60
эксплуатация машин и механизмов	1 743,26
оплата труда машинистов (Отм)	1 086,23
материалы	206 861,56
накладные расходы	245 186,94
сметная прибыль	123 609,96
Всего ФОТ (справочно)	254 466,83
Всего накладные расходы (справочно)	245 186,94
Всего сметная прибыль (справочно)	123 609,96
НДС 20%	166 373,71
ВСЕГО по смете	998 242,26
Справочно	
затраты труда рабочих	769,5666039
затраты труда машинистов	2,7691167