

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус I, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60
E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/772701001

03.04.2023

№ 03/10

На № _____ от _____

Запрос о предоставлении коммерческого предложения

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки комплектующих и расходных материалов (далее - Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1. Просим предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:

№ п/п	Наименование Товара	Характеристики Товара	Ед. изм.	Кол-во
1.	Батарея для ноутбука Lenovo Yoga C930-13IKB	<ul style="list-style-type: none"> Назначение батарея-аккумулятор для Lenovo Yoga C930 Выходное напряжение – не ниже 7.68V Ёмкость – не менее 7600мАч Химический состав - Li-Pol Кол-во циклов заряд-разряд – не меньше 600 Совместимые модели - Lenovo YOGA 7 Pro-13IKB, For YOGA C930,For YOGA C930-13IKB 	шт.	1
2.	Оперативная память DDR3 8GB	<ul style="list-style-type: none"> Назначение - для системного блока Тип памяти – не хуже DDR3 Тактовая частота – не ниже 1333 МГц Кол-во модулей в упаковке – не более 1 Напряжение питания – не выше 1.5 В Форм-фактор – не хуже, чем DIMM 240-контактный Пропускная способность – не ниже 10600 Мб/с Мб/с Тайминги – не хуже 9-9-9 Объем одного модуля – не менее 8 Гб 	шт.	10
3.	Оперативная память DDR4 8GB	<ul style="list-style-type: none"> Назначение - для системного блока Тип памяти – не хуже DDR4 Тактовая частота – не ниже 2666 МГц Кол-во модулей в упаковке – не более 1 Напряжение питания – не выше 1.2 В Форм-фактор – не хуже, чем DIMM 288-контактный Пропускная способность – не ниже 21300 Мб/с Мб/с Тайминги – не хуже 19-19-19 Объем одного модуля – не менее 8 Гб 	шт.	5

Поставщикам, заинтересованным в поставке Товара
От:
Федеральное государственное автономное научное учреждение «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), 108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

		Блок питания 500Вт (FSP ATX-500PNR-I 500W)		
4.	Блок питания 500Вт (FSP ATX-500PNR-I 500W)	<ul style="list-style-type: none"> Форм-фактор – ATX. Мощность – не менее 500 Вт. Активный PFC – есть. Система охлаждения – не менее 1 вентилятора диаметром не меньше 120 мм. Разъемы: тип разъема для материнской платы – не ниже 20+4 pin, количество разъемов 4+4 pin CPU – не менее 1, количество разъемов 6+2-pin PCI-E – не менее 2, количество разъемов 15-pin SATA – не менее 3, количество разъемов 4-pin IDE – не менее 5, количество разъемов 4-pin Floppy – не менее 1. Сила тока: ток по линии +3.3 В и линии +5 В – не менее 20A, ток по линии +12 В1 и линии +12 В2 – не менее 35A, ток по линии -12 В – не менее 0,3A, ток по линии +5 В Standby – не менее 3A. Задержка от перенапряжения – есть. Задержка от перегрузки – есть. Задержка от короткого замыкания – есть. 	шт.	20
5.	Жесткий диск 500GB (Seagate Barracuda 3.5" 500 Gb SATA III 32 Mb 7200 rpm)	<ul style="list-style-type: none"> Объем – не ниже 500 Гб. Объем буферной памяти – не менее 32 Мб Подключение – не ниже SATA III Скорость вращения – не менее 7200 об/мин. Среднее время доступа в режиме чтения – не более 8.5 мс Среднее время доступа в режиме записи – не более 9.5 мс Высота – не выше 19.99 мм Ширина – не больше 101.6 мм Глубина – не более 146.99 мм Форм-фактор – не ниже 3,5 дюйма 	шт.	15
6.	SSD диск 240GB (ADATA 2.5" SU630 240 Гб SATA III 3D TLC)	<ul style="list-style-type: none"> Форм-фактор – не более 2.5" Объем – не ниже 512 Гб Скорость чтения до 560 Мб/с – есть Скорость записи до 530 Мб/с – есть Тип памяти – не хуже MLC 3D NAND Интерфейс подключения – не ниже SATA III 	шт.	10
7.	Блок фотобарабана для МФУ KYOCERA Ecosys M2040dn (DK-1150)	<ul style="list-style-type: none"> Технология печати - лазерная/светодиодная – есть Формат бумаги – не менее А4 Состав комплекта - блок фотобарабана Ресурс – не менее 100000 стр. Совместимость с KYOCERA Ecosys M2040dn – есть 	шт.	10
8.	Блок фотобарабана для МФУ KYOCERA Ecosys M2035dn (DK-170)	<ul style="list-style-type: none"> Технология печати - лазерная/светодиодная – есть Формат бумаги – не менее А4 Состав комплекта - блок фотобарабана в сборе DK-170 – есть Ресурс – не менее 100000 стр. Совместимость с KYOCERA Ecosys M2035dn – есть 	шт.	3
9.	Ролики захвата бумаги (комплект) для МФУ KYOCERA Ecosys M2035dn	<ul style="list-style-type: none"> Ресурс – не менее 20 000 страниц Количество роликов в комплекте – не менее 3 Ролик захвата бумаги из кассеты – есть Ролик подачи бумаги из кассеты – есть Ролик отделения бумаги из кассеты – есть Совместимость с KYOCERA Ecosys M2035dn – есть 	шт.	10
10.	Ролики захвата бумаги (комплект) для МФУ KYOCERA Ecosys M2040dn	<ul style="list-style-type: none"> Ресурс – не менее 20 000 страниц Количество роликов в комплекте – не менее 3 Ролик захвата бумаги из кассеты – есть Ролик подачи бумаги из кассеты – есть Ролик отделения бумаги из кассеты – есть 	шт.	30

		<ul style="list-style-type: none"> Совместимость с KYOCERA Ecosys M2040dn – есть 		
11	Печка для МФУ KYOCERA Ecosys M2035dn (FK-171)	<ul style="list-style-type: none"> Назначение - узел термозакрепления – есть Технология печати - лазерная/светодиодная – есть Формат бумаги – не менее А4 Ресурс – не менее 100000 стр. Совместимость с KYOCERA Ecosys M2035dn – есть 	шт.	3
12	Печка для МФУ KYOCERA Ecosys M2040dn (FK-1150)	<ul style="list-style-type: none"> Назначение - узел термозакрепления – есть Технология печати - лазерная/светодиодная – есть Формат бумаги – не менее А4 Ресурс – не менее 100000 стр. Совместимость с KYOCERA Ecosys M2040dn – есть 	шт.	5
13	Вентилятор (DeepCool THETA 16 PWM)	<ul style="list-style-type: none"> Совместимость с процессорными разъемами LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1200, LGA 1156, LGA 1155, LGA 1150 – есть Максимальная рассеиваемая мощность – не менее 95 Вт. Материал радиатора – не хуже алюминий+медь. Количество вентиляторов – не менее 1. Скорость вращения – не более 2400 об/мин. Воздушный поток – не менее 42.76 CFM. Уровень шума – не более 32.5 дБ. Тип подшипника – не хуже гидродинамического. Вес – не меньше 450 г. 	шт.	5
14	Сетевой адаптер Gigabit Ethernet USB 3.0 (D-Link DUB-1312/A1A USB 3.0)	<ul style="list-style-type: none"> Интерфейс USB3.0 – есть Тип сетевых соединений – не хуже Ethernet Количество разъемов RJ-45 – не менее 1 Поддержка стандарта IEEE 802.3u – есть Производительности передачи данных - 10/100/1000 Мб/сек Индикаторы – есть Питание от USB - есть 	шт.	5
15	Батарейка DURACELL LR6-12BL Ultra Power (12шт. в уп-ке) MX 1500	<ul style="list-style-type: none"> Типоразмер – не меньше AA (ER14505) Напряжение – не ниже 1.5 В Количество батареек в упаковке – не менее 12 	упак	5
16	Батарейка DURACELL LR03-12BL Ultra Power (12шт. в уп-ке) MX 2400	<ul style="list-style-type: none"> Типоразмер – не более AAA (R03,LR03,FR03,ZR03) Напряжение – не ниже 1.5 В Количество батареек в упаковке -- не менее 12 	упак	10
17	Аккумуляторная батарея для телефона DECT - AAA 750 mAh	<ul style="list-style-type: none"> Типоразмер – не более AAA (R03,LR03,FR03,ZR03) Ёмкость 750 mAh - есть Напряжение – не ниже 1.5 В Количество в упаковке – не менее 2 	упак	5
18	Ролики подачи из лотка PARTS PULLEY SET SP TASKalfa 3212i/ 4012i	<ul style="list-style-type: none"> Тип ролика - ролики подачи из лотка Совместимость с TASKalfa 3212i/ 4012i - есть 	шт.	4
19	Бункер отработанного тонера Kyocera WT-8500 (1902ND0UN0) для TaskAlfa 2553ci	<ul style="list-style-type: none"> Технология печати - лазерная/светодиодная – есть Формат бумаги – не менее А4 Состав комплекта - блок проявки, блок термозакрепления, блок ремня переноса, блок второго переноса, фильтр Ресурс – не менее 600000 стр. 	шт.	1

		<ul style="list-style-type: none"> Совместимость с Kyocera TaskAlfa 2553ci – есть 		
20	Комплект роликов Kyocera TaskAlfa 2553ci	<ul style="list-style-type: none"> Состав комплекта - ролик подачи, ролик отделения, ролик подхвата Совместимость с Kyocera TaskAlfa 2553ci – есть 	шт.	2
21	Ролик подачи Kyocera 3BR07040	<ul style="list-style-type: none"> Тип ролика - ролик подачи бумаги Совместимость с Kyocera M2040DN - есть 	шт.	15
22	Ролик подачи Kyocera 36211110	<ul style="list-style-type: none"> Тип ролика - ролик подачи бумаги Совместимость с Kyocera M2040DN - есть 	шт.	5
23	Двусторонняя термостойкая монтажная клейкая лента 3М VHB GPH110 12mm × 2m	<ul style="list-style-type: none"> Ширина – не менее 12 мм Толщина – не менее 1.1 мм Длина – не менее 2 м. Эксплуатация температурном диапазоне от -40 до +180 °C – есть Устойчивость к воздействию солнечных лучей – есть 	шт.	5
24	Аккумуляторная батарейка Panasonic R03 ready to use 750 mah 1.2V NI-MH battery [по 4 шт.]	<p>элемент питания Panasonic R03 ready to use 750 mah 1.2V BL-4 (48/240)</p> <ul style="list-style-type: none"> Типоразмер - не более AAA (R03,LR03,FR03,ZR03) Напряжение – не ниже 1.2 В Емкость – не менее 750 мАч Тип аккумулятора – не хуже чем Ni-Mh Количество в упаковке – не менее 2 шт. 	упак	10
25	Сетевой фильтр "Pilot-Pro" 5м	<ul style="list-style-type: none"> Выполняемые функции - защита от импульсов перенапряжения и высокочастотных помех. Суммарная мощность нагрузки – не менее 2.2. кВт. Максимальный ток нагрузки – не менее 10 А. Ослабление импульсных помех – не менее чем 30 раз (4 кВт, 5/50нс), 6 раз (4 кВт, 1/50 мкс). Степень подавления высокочастотных помех – не менее 20 дБ (0.1 МГц), 40 дБ (1 МГц), 65 дБ (10 МГц). Максимальная поглощаемая энергия – не менее 400 Дж. Тип вилки - тип F (с заземляющим контактом). Количество и тип розеток – не менее 5 силовых розеток типа F (с заземляющим контактом), не менее 1 силовой розетка типа С (без заземляющего контакта). Тип предохранителя - автоматический термопрерыватель. Крепление на стену – есть. Длина шнура – не меньше 5 м. 	шт	5
26	Сетевой фильтр ZIS "Pilot-Pro" 3м	<ul style="list-style-type: none"> Выполняемые функции - защита от импульсов перенапряжения и высокочастотных помех. Суммарная мощность нагрузки – не менее 2.2. кВт. Максимальный ток нагрузки – не менее 10 А. Ослабление импульсных помех – не менее чем 30 раз (4 кВт, 5/50нс), 6 раз (4 кВт, 1/50 мкс). Степень подавления высокочастотных помех – не менее 20 дБ (0.1 МГц), 40 дБ (1 МГц), 65 дБ (10 МГц). Максимальная поглощаемая энергия – не менее 400 Дж. Тип вилки - тип F (с заземляющим контактом). Количество и тип розеток – не менее 5 силовых розеток типа F (с заземляющим контактом), не менее 1 силовой розетка типа С (без заземляющего контакта). Тип предохранителя - автоматический термопрерыватель. Крепление на стену – есть. 	шт	15

		<ul style="list-style-type: none"> • Длина шнура – не меньше 3 м. • Интерфейс подключения – USB. • Цвет – черный. • Тип клавиатуры – мембранный. • Количество клавиш – не меньше 104. • Тип мыши - оптическая светодиодная. • Колесо прокрутки – есть. • Количество клавиш – не меньше 3. • Разрешение мыши – не менее 1000 dpi. 		
27	Набор клавиатура + мышь Logitech MK120 Desktop	<ul style="list-style-type: none"> • Интерфейс подключения – USB. • Цвет – черный. • Тип мыши - оптическая светодиодная. • Колесо прокрутки – есть. • Количество клавиш – не меньше 3. • Разрешение мыши – не менее 1000 dpi. 	шт	10
28	Компьютерная мышь Logitech M110 Silent - MID GRAY – USB	<ul style="list-style-type: none"> • Интерфейс подключения – USB. • Цвет – черный. • Тип мыши - оптическая светодиодная. • Колесо прокрутки – есть. • Количество клавиш – не меньше 3. • Разрешение мыши – не менее 1000 dpi. 	шт	15
29	Адаптер Greenline USB 3.0 LAN RJ-45 Giga Ethernet Card	<ul style="list-style-type: none"> • Интерфейсы RJ-45, USB 3.0 – есть • Питание – от порта USB • Напряжение – не ниже 3,3В • Ток – не ниже 0,5А • Поддержка скорости Ethernet 10BASE-T, 100Base-TX и 1000Base-T – есть 	шт	5
30	Адаптер TP-LINK Archer T2U Plus AC600	<ul style="list-style-type: none"> • Интерфейс USB – есть • Стандарты беспроводной связи - IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n • Мощность передатчика – не ниже 18 dBm • Количество внешних антенн – не менее 1 • Несъемная внешняя антенна – есть • Рабочая частота 2.4 ГГц, 5 ГГц – есть • Максимальная производительность беспроводного соединения - не менее 600 Мб/с • Наличие индикации - есть 	шт	2
31	Аккумуляторная батарея APC RBC2 для ИБП	<p>Батарея для BK250EI, BP280IPNP, BK400EI, BP420IPNP, SUVS420I</p> <ul style="list-style-type: none"> • Необслуживаемая батарея - есть • Конструктив батареи – внутренняя • Стандартная ёмкость при токе 10-часового разряда – не ниже 7.5 Ач • Номинальное напряжение – не менее 12 В • Энергия батареи при токе 10-часового разряда – не ниже 90 Вт·ч • Форм-фактор – встраиваемая батарея • Габариты – не более чем 151 x 94 x 65 мм • Вес нетто – не выше 2.5 кг 	шт	20
32	Аккумуляторная батарея APCRBC123 для ИБП	<ul style="list-style-type: none"> • Необслуживаемая батарея - есть • Конструктив батареи – внутренняя • Стандартная ёмкость при токе 10-часового разряда – не ниже 7.2 Ач • Номинальное напряжение – не менее 12 В • Энергия батареи при токе 10-часового разряда – не ниже 346 Вт·ч • Форм-фактор – встраиваемая батарея • Габариты – не более чем 203 x 76 x 152 мм • Вес нетто – не выше 5.21 кг 	шт	5
33	Кабель витая пара U/UTP 5e кат. 4 пары Neomax NM11001	<ul style="list-style-type: none"> • Конструкция экрана U/UTP – есть • Категория – не ниже 5e • Количество пар – не менее 4 • Диаметр кабеля – не менее 5.1 мм, ($\pm 0,2$ мм) 	упак	6

		<ul style="list-style-type: none"> Материал изоляции полиэтилен, (высокой плотности) – есть Материал проводника – не хуже, чем медь Конструкция проводника – одножильный Калибр проводника – не менее 0.45 мм Диаметр проводника – не меньше 0.455 мм Диаметр проводника в изоляции – не менее 0.45 мм Область применения – внутренний, одиночная прокладка – есть Длина кабеля в упаковке – не менее 305 м. Вес без упаковки – не менее 8.6 кг Температура прокладки -5°C – +50°C – есть Рабочая температура -20°C – +75°C – есть Цвет – серый – есть 		
34	Кабель витая пара патч-корд Hyperline PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1M 1.0m или аналог	<ul style="list-style-type: none"> Тип – не хуже F/UTP Материал оболочки LSZH – есть Тип коннекторов RJ-45 – есть Диаметр проводника – не менее 26 AWG Внешний диаметр кабеля – не меньше 5.1 мм Категория – не хуже 5e Наличие экранирования – есть Скорость передачи данных - 10/100/1000Base-TX (1000 мбит/с) – есть Длина – 1м 	упак	20
35	Кабель витая пара патч-корд Hyperline PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M 3.0m или аналог	<ul style="list-style-type: none"> Тип – не хуже F/UTP Материал оболочки LSZH – есть Тип коннекторов RJ-45 – есть Диаметр проводника – не менее 26 AWG Внешний диаметр кабеля – не меньше 5.1 мм Категория – не хуже 5e Наличие экранирования – есть Скорость передачи данных - 10/100/1000Base-TX (1000 мбит/с) – есть Длина – 3м 	упак	30
36	Кабель витая пара патч-корд Hyperline PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-5M 5.0m или аналог	<ul style="list-style-type: none"> Тип – не хуже F/UTP Материал оболочки LSZH – есть Тип коннекторов RJ-45 – есть Диаметр проводника – не менее 26 AWG Внешний диаметр кабеля – не меньше 5.1 мм Категория – не хуже 5e Наличие экранирования – есть Скорость передачи данных - 10/100/1000Base-TX (1000 мбит/с) – есть Длина – 5м 	упак	20
37	Чистящее средство сжатый воздух Defender Spray Duster CLN 30805 или аналог	<ul style="list-style-type: none"> Тип - баллон со сжатым воздухом Объем – не менее 400 мл. Вид упаковки - балон (высокого давления) Состав - сжатый газ высокого давления 	шт	20
38	Коннектор RJ45/ 8P8C под витую пару, кат.5e, упаковка 100шт. NIKOMAX NMC-RJ88RE50UD1-100 или аналог	<ul style="list-style-type: none"> Тип - соединительный коннектор RJ-45 под витую пару Материал – не хуже, чем поликарбонат Категория – не ниже 5e Количество коннекторов в упаковке – не менее 100 шт. 	упак	5

39	Коннектор 5bites US010A RJ11 или аналог	<ul style="list-style-type: none"> Тип - соединительный коннектор RJ-11 под телефонный кабель Материал – не хуже, чем пластик Количество коннекторов в упаковке – не менее 100 шт. 	упак	5
40	Кабель телефонный Кабель телефонный TWT TWT-TEL4/100-GY или аналог	<ul style="list-style-type: none"> Тип - плоский телефонный кабель Материал токопроводящей жилы – не хуже, чем медь Цвет жил - желтый, зеленый, красный, черный – есть Количество жил – не меньше 4 	упак	2
41	Считыватель СКУД Мультиформатный считыватель карт RDR-202-Multi	<ul style="list-style-type: none"> Чтение карт стандарта Cotag (Siemens-Bewator), Indala-26, Indala-44, HID Prox Card II, Em-marine, Mifare Classic, Mifare Plus, Mifare Ultralight, Mifare Ultralight C, DESfire EV1, NXP Smart MX JCOP, Infineon Gemalto TOP – есть Рабочая частота 13,56MHz&125KHz одновременно – есть Дальность чтения – не менее 5 см Напряжение питания – не выше 15 В Потребление тока – не более 180mA Звуковая / световая индикация – не хуже, чем сигнал зуммера, двухцветный светодиод Рабочая температура от -40°C до +50°C – есть Размеры – не более 160x48x22 мм Накладной способ монтажа - есть 	шт	6
42	Источник питания для контроллера СКУД RusGuard ACS-102-CE-B	<ul style="list-style-type: none"> Тип - встроенный импульсный блок питания Номинальный ток нагрузки – не менее 2.5А Совместимость с контроллером RusGuard ACS-102-CE-B – есть. 	шт	4
43	Кабель патч-корд U/UTP 5e кат. 0.5м Cablexpert PP12-0.5M/B	<ul style="list-style-type: none"> Тип – не хуже U/UTP Количество пар – не менее 4 Тип коннекторов RJ-45 – есть Категория – не хуже 5е Наличие экранирования – есть Скорость передачи данных - 10/100/1000Base-TX (1000 мбит/с) – есть Длина – 0,5м 	упак	50
44	Батарейка GP Lithium Cell CR2032, 10 шт.	<ul style="list-style-type: none"> Типоразмер CR2032 (5004LC) – есть Технология – не хуже Lithium Рабочее напряжение – не ниже 3 В Емкость – не менее 220 мАч Количество в упаковке – не менее 10 шт. Вид упаковки; блистер - есть 	шт	5
45	Кабель-переходник / адаптер SATA 2,5/3,5 - USB 3.0 с блоком питания	<ul style="list-style-type: none"> Разъемы SATA 2,5/3,5 (F) - USB 3.0 (M) – есть Длина кабеля – не менее 45 см Адаптер питания 12 В/2A в комплекте - есть 	шт	3
46	Жесткий диск DELL 2RR9T(9WH066-150). (аналог Seagate Savvio 10K.6 ST900MM0006)	<ul style="list-style-type: none"> Тип - жесткий диск для сервера Подключение SAS – есть Скорость вращения – не менее 10000 об/мин. Форм-фактор – не более 2.5" Объем – не меньше 900 Гб Объем буферной памяти – не меньше 64 Мб Ширина – не более 70.1 мм Глубина – не более 100.46 мм Высота – не более 15 мм 	шт	6

		<ul style="list-style-type: none"> • Ёмкость – не менее 900 Гб • Интерфейс SAS 12Gb/s - есть • Форм-фактор – не более 2.5 дюйма • Потребляемая мощность – не выше 9 Ватт • Потребляемая мощность при простое – не выше 5.6 Ватт • Напряжение - 5 В (+/- 5%), 12 В (+/- 5%) есть • Технология Sanitize Instant Erase (SIE) - есть • Формат сектора 512n – есть • Скорость вращения – не менее 15000 RPM • Скорость передачи данных – не ниже 259 MiB/s • Средняя задержка – не больше 2.0 MS • Размер кэш-памяти – не менее 128 MB • Уровень шума простоя – не более 33 дБ • Время наработки на отказ – не менее 2000000 ч 		
47	Жесткий диск Dell 0YKT0W (аналог Toshiba AL14SXB90ENY) — 900GB SAS 15K 2.5' SFF	<ul style="list-style-type: none"> • Типа - материнская плата для сервера • Тип сокета LGA 2011 – есть • Совместимый тип процессора – Intel • Количество разъемов под модули оперативной памяти – не менее 12 • Слоты расширения PCI-X, PCI – есть • Внешние интерфейсы Ethernet (RJ-45), Serial (RS-232), USB 2.0 - есть • Совместимость с Dell R820 – есть 	шт	3
48	Серверная материнская плата (YWR73) для сервера Dell R820	<ul style="list-style-type: none"> • Тип - жесткий диск для сервера/СХД • Форм-фактор 3,5" – есть • Формат сектора 512e – есть • Номинальный объем – не менее 12000 GB • Скорость вращения – не ниже 7200 об/мин • Разъем SATA – есть • Версия SATA – не ниже 6 Гбит/с • Поддержка горячей замены - есть 	шт	1
49	Жесткий диск Seagate Exos X16 (ST1200NM001G)	<ul style="list-style-type: none"> • Интерфейс SFP – есть • Тип трансивера SFP – оптоволокно • Разъем RJ-45 – есть • Скорость передачи данных – не ниже 1024 Мбит/с • Передача сигнала на расстояние до 0.1 км – есть • Тип кабеля витая пара – есть • Материал корпуса – не хуже, чем металл 	шт	20
50	SFP Модуль RJ-45 Huawei SFP-1000BASET 02314171	<ul style="list-style-type: none"> • Разъем LC – есть • Дуплекс – есть • Скорость передачи данных – не менее 10000 Мбит/с • Тип кабеля многомодовое оптоволокно – есть • Тип оптоволоконного кабеля 50/125 мкм, 62.5/125 мкм – есть • Передача сигнала на расстояние – не менее 0.15 км • Длина волны 850nm – есть • Материал корпуса – не хуже, чем металл 	шт	10
51	SFP Модуль Huawei SFP-10G-USR	<ul style="list-style-type: none"> • Длина кабеля – не менее 20 м • Количество розеток – не менее 4 • Максимальная нагрузка – не ниже 3500 Вт • Заземление – есть • Наличие катушки – есть 	шт	10
52	Удлинитель силовой на катушке IEK УК20 на метр с т/з 4 места 2P+PE/20м КГ 3x1,5мм2 IP44 "Professional"	<ul style="list-style-type: none"> • Тип - кабель-удлинитель • Разъем 1: USB 3.0 A(m) – есть • Разъем 2: USB 3.0 A(f) – есть • Длина - не менее 1.8 м 	шт	8

	синий (UC3011-018F)			
54	Проходной адаптер Cabus, RJ45-RJ45 (8p8c), категория 5e, экранированный CA-8p8c-C5e-SH	<ul style="list-style-type: none"> Металлический корпус – есть Пружинные контакты: фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50μ”) – есть Контактное сопротивление - не более 20 мОм Сопротивление изоляции - не менее 500 мОм Поддерживаемые протоколы: 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive – есть 	шт	20
55	Стяжки нейлоновые Hyperline GT-200IBC неоткрывающаяся, безгалогенная (halogen free), 100 шт/уп	<ul style="list-style-type: none"> Длина – не менее 200 мм Ширина – не менее 3.6 мм Материал полиамид 6.6 (нейлон 66) - есть Цвет черный - есть Температура эксплуатации -40 °C ... +85 °C – есть 	упак	3
56	Стяжки нейлоновые Hyperline GT-150IBC неоткрывающаяся, безгалогенная (halogen free), 100 шт/уп	<ul style="list-style-type: none"> Длина – не менее 150 мм Ширина – не менее 3.6 мм Материал полиамид 6.6 (нейлон 66) - есть Цвет черный - есть Температура эксплуатации -40 °C ... +85 °C - есть 	упак	3
57	Стяжки нейлоновые Hyperline GT-300IBC неоткрывающаяся, безгалогенная (halogen free), 100 шт/уп	<ul style="list-style-type: none"> Длина – не менее 300 мм Ширина – не менее 3.6 мм Материал полиамид 6.6 (нейлон 66) - есть Цвет черный - есть Температура эксплуатации -40 °C ... +85 °C - есть 	упак	3
58	Стяжки нейлоновые Hyperline GT-200IBC неоткрывающаяся, безгалогенная (halogen free), 100 шт/уп	<ul style="list-style-type: none"> Длина – не менее 100 мм Ширина – не менее 3.2 мм Материал полиамид 6.6 (нейлон 66) - есть Цвет черный - есть Температура эксплуатации -40 °C ... +85 °C - есть 	упак	3

2. Поставка Товара включает в себя:

- производство/приобретение Товара;
- доставку до производственных помещений Заказчика;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- исполнение гарантийных обязательств.

2.1. Товар должен быть новым, ранее не использованным и соответствовать принятым в Российской Федерации техническим стандартам, нормам и правилам. Дата изготовления не ранее 2022 года.

2.2. Адрес поставки Товара: г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, корпус 1.

Порядок поставки и приемки Товара

Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности,

санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией а также иные документы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

Порядок оплаты: не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара, аванс не предусмотрен.

В стоимость товара включается:

В стоимость Товара включены: приобретение/изготовление Товара Поставщиком; тара, упаковка Товара; доставка Товара в адрес Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи, иные затраты, связанные с поставкой, приобретением/изготовлением Поставщиком Товара.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий:

На Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной. Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несет Поставщик.

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: март-апрель 2023 г.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).


Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара, срок поставки Товара. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, описание товара, включая технические характеристики, и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Ответы должны быть поданы с «03 04 2023 г. по «14 04 2023 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su. Ответ должен иметь реквизиты Поставщика, печать и подпись.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.

С уважением,

Первый заместитель
генерального директора

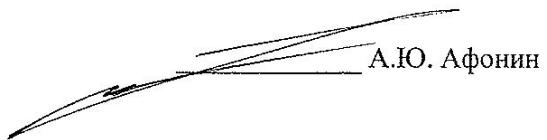

А.Ю. Афонин